

2020
PERFORMANCE

RXP-X RS 300

Бескомпромиссный спортивный гидроцикл

Комплектация X

- Спортивный руль с регулируемой проставкой
- Система управления параметрами начала движения
- Наклонные подножки
- Регулируемые задние спонсоны
- Панель приборов с возможностью сбора статистической информации
- Эксклюзивная функциональность панели приборов
- Система регулирования дифферента (VTS™)
- Режим движения малым ходом/регулировка скорости
- Стандартное сиденье (Ergolock™)



California Green
Metallic and Black



Premium Eclipse Black
and Lava Red
(зеленый металлик и черный
или *Premium* черный и красный)

iTC / iBR / T3 / CLCS / ECO

Грузоподъемность

Посадочных мест	
Грузоподъемность	182 кг
Объем топливного бака	60 л
Вещевой ящик	6,4 л
Носовое багажное отделение	110 л
Общий объем багажных отделений	116,4 л

Размеры

Длина (габаритн.)	331,6 см
Ширина	122,7 см
Высота	114,9 см

Корпус

Тип	T3 Hull™
Материал	стекловолокно

Прочие функциональные возможности

iControl®	Система креплений LinQ™
Режим экономии топлива ECO®	Широкоугольные зеркала
Система Ergolock™	Эргономичные рукоятки
Ремень на сидении	Система Ergolock™
Транцевые выступы	Накладки подножек
Система регулирования дифферента (VTS™)	Буксировочная проушина
Система управления параметрами начала движения	
Радиочастотный ключ RF DESS™	

*Интеллектуальная система торможения и реверса.

Двигатель

Rotax® 1630 HO ACE™ с нагнетателем

Система впуска	нагнетатель с промежуточным охладителем
Рабочий объем	1630 см³
Система охлаждения	с замкнутым контуром (CLCS)
Реверс	электронный (iBR®)*
Тип топлива	бензин, октановое число 98
Управление дросселем	iTC™
Система выпуска отработавших газов	D-Sea-Be!™

Панель приборов

Панель приборов	широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюймов
Основные функциональные возможности	Спидометр Тахометр Часы VTS™ с управлением с панели приборов Запас хода по расстоянию и времени Максимальная и средняя скорость Наработка двигателя Система управления параметрами начала движения Спортивный режим Режим экономии топлива ECO® Режим движения малым ходом Регулировка скорости

Вес

«Сухая» масса	384 кг
---------------	--------


Гарантийные обязательства

Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP/ 2 года



RXP-X RS 300

Основные функциональные возможности

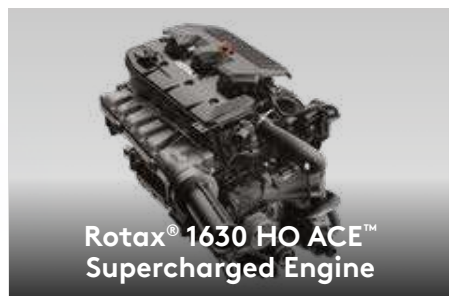


Rotax® 1630 HO ACE™ с турбонагнетателем — это самый мощный двигатель Rotax® — высокие мощностные характеристики и лучшее в классе ускорение.




Инновационный корпус T3 Hull™ с большой килеватостью дарит непревзойденный контроль и точность управления в крутых виражах.




Система Ergolock™ — узкое сиденье с более глубокими проемами для коленей позволяет водителю занимать более естественное положение и использовать силу ног для надежной фиксации на гидроцикле.

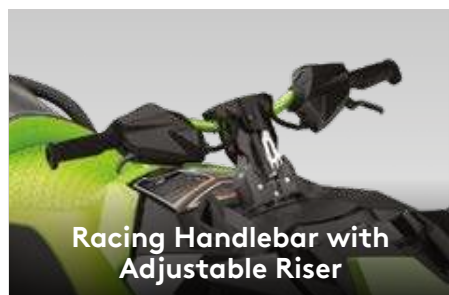

Регулируемая телескопическая рулевая колонка оптимизирована для движения при любом положении райдера.

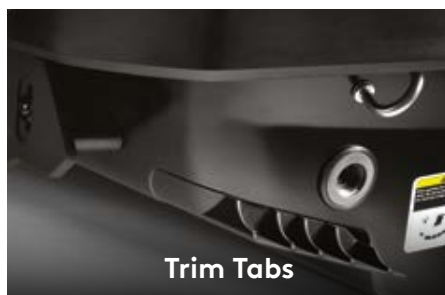

Транцевые выступы ограничивают задираание носовой части гидроцикла и улучшают динамические характеристики в любых условиях.

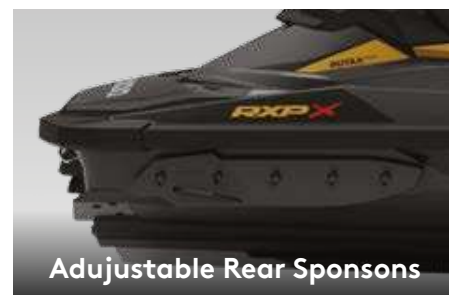

Регулируемые задние спонсоны позволяют улучшить остойчивость, а регулировка (3 полож.) — это возможность настроить гидроцикл в соответствии с предпочтениями райдера для различных условий эксплуатации.